


webertherm profilé d'arrêt haut



PIÈCE

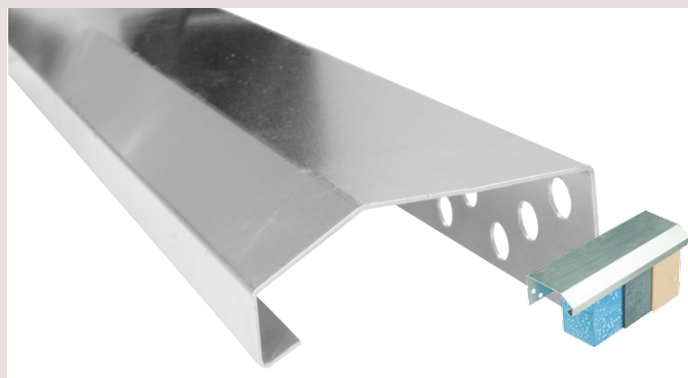

Profilé d'arrêt haut pour les systèmes ITE webertherm

- + Pour différentes épaisseurs d'isolants
- + Pliage formant une goutte d'eau à l'extrémité
- + Pour protéger la tranche supérieure des systèmes ITE

DOMAINE D'UTILISATION

- Utilisé comme profilé de finition ou de raccord pour différentes épaisseurs de panneau isolant lors d'une ITE
- Pour protéger la tranche supérieure de l'ITE
- Le côté perforé du profilé permet la fixation du profilé

SUPPORTS

- Pour les systèmes ITE webertherm, tous modes de poses

RECOMMANDATIONS

- Stocker à l'abri de l'humidité
- Transporter et stocker à plat

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :**

Code article	Epaisseur (cm)	Conditionnement
10002806	4	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002808	6	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002810	8	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002811	9	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002812	10	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002814	12	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002816	14	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002818	16	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002820	18	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)
10002822	20	pièce 2,50 m (paquet 10 pièces)

•

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.