


webertherm UALU TR

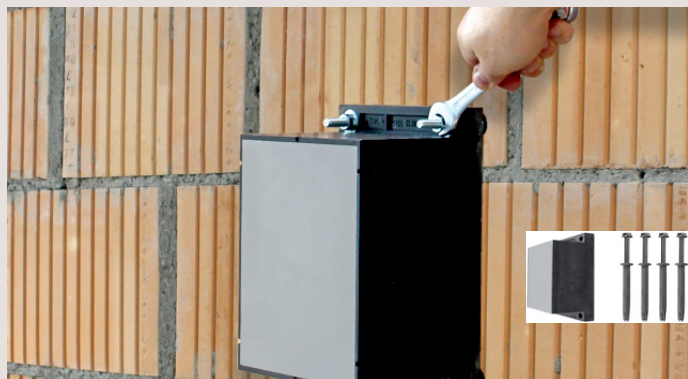

Equerre de fixation de charges lourdes (store banne ...) dans les systèmes ITE webertherm

- + Sans pont thermique
- + Pas d'infiltrations d'eau
- + Absence de dégâts
- + Montage sûr et mécaniquement verrouillé pour charges lourdes

Produit(s) associé(s)

webertherm gabarit de perçage
webertherm tige filetée
webertherm douille d'ancrage
webertherm tri bec mélangeur
webertherm pistolet d'injection
webertherm foret métal 8,5

DOMAINE D'UTILISATION

- Systèmes ITE webertherm
- Pour la fixation de charges lourdes (store banne...) par chevillage de la console sur le support et vissage dans la console de la charge lourde

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- la fixation de l'élément rapporté s'effectue dans la zone blanche de la console avec une vis à pas métrique.
- nous consulter pour connaître les abaques de résistance aux charges.
- caler l'équerre avec la colle du système webertherm ITE avant de la fixer mécaniquement

PERFORMANCES

Caractéristiques techniques	
Surface de base	238 x 138 mm
Surface utile	162 x 80 mm
Distance de trou	210 x 110 mm
Poids spécifique PU	350 kg/m ³

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente :**

Code article	Epaisseur	Conditionnement
10003263	80	kit 3,07 kg
10003264	100	kit 3,29 kg
10003265	120	kit 3,50 kg
10003266	140	kit 3,72 kg
10003267	160	kit 3,93 kg
10003268	180	kit 4,15 kg
10003269	200	kit 4,37 kg

●

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.